



ЦІННИК

10.04.2026

Комфорт
у Вашому домі
у будь-яку пору року!



**Широкий
асортимент**

дахових вікон
та аксесуарів


 **FAKRO®**

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

СУПЕРЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
STANDARD ENERGY FTZ-V U4 U _w =1,1 W/m²K	11300	12000	13000	13300	13600	14700	15700	18100	17100	18200	18100	20000	
STANDARD ENERGY FTS-V U4 U _w =1,1 W/m²K	11900	12500	13800	14000	14200	15400	16300	19000	17900	18800	19000	20900	
PROFI ENERGY PTP-V U4 U _w =1,1 W/m²K	24700	26200	28400	28700	29000	31000	34200	37600	36100	39100	40800	42500	41100
LUX ENERGY FTT U6 U _w =0,8 W/m²K		43200	46400	49100	49200	55200	61700	65300	63000	67700	67800	74400	67600
LUX ENERGY FTT U8 Thermo U _w =0,58 W/m²K в комплект входить ХДК		72800	78200	82400	82900	92100	102200	108500	104400	112500	112600	122800	112500

Спеціальні дахові вікна призначені для енергозберігаючого або пасивного будівництва. Діапазон монтажу: 15-70° для вікон FTT U6 та FTT U8, 15-90° для вікон FTS-V U4 та PTP-V U4.

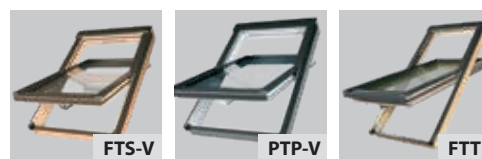


ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
STANDARD SMART FTZ U2 U _w =1,3 W/m²K			8700	8800	8900	9500	10400						
STANDARD TOP FTZ-V U2 U _w =1,3 W/m²K	7500	8000	9200	9300	9400	10100	10800	13300	12500	12900	13100	14100	13600
STANDARD TOP FTS-V U2 U _w =1,3 W/m²K	7400				9200			13000			12900	13800	13300
LUX PTP-V U3 Z-Wave** U _w =1,3 W/m²K пулг управління не входить в комплект**		48700	52600	52800	57200	58900	60200	60300	62000	62200	65200	62100	

*Розпродаж - до закінчення товарних запасів

Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна. Вікна виготовлені з соснової деревини. Зручні в експлуатації завдяки ручці, яка розміщена в нижній частині рами. Ручка має два положення для мікропровітрювання (крім вікон Z-Wave). Вікна легко мити чи користуватися маркізою завдяки фіксатору, який блокує обернену раму в позиції 180°. Діапазон монтажу 15-90°.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.

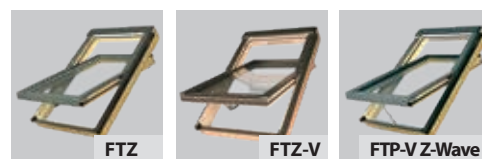

ВОЛОГОСТІЙКІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
PROFI PTP-V U3 U _w =1,3 W/m²K	19500	21000	22400	24100	24400	26900	30000	33500	31400	33500	33600	36800	
PROFI PTP-V/GO (PI) U3 U _w =1,3 W/m²K	22800	24500	26000	28000	28400	31400	35100	39100	36400	39100	39200	42700	

Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна, які виготовлені з багатокамерних профілів ПВХ, зміцнених зсередини сталевим стержнем. Пластик не поглинає вологу і є стійким до дії корозії, тому їх рекомендовано для приміщень із підвищеною вологістю повітря. Діапазон монтажу 15-90°.



Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 10.04.2026 * р. та до моменту появи оновленого цінника.

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
ESV для плоского покрівельного матеріалу	3000	3300	3600	3700	4000	4300	4600	5600	4800	5200	5400	5900	5600
EZV для профільного покрівельного матеріалу	3500	3700	4000	4300	4500	4700	5000	6300	5400	5900	6100	6600	6400
EHN для високопрофільного покрівельного матеріалу	5500	5900	6400	6500	6600	6700	6800	8500	7200	7300	7700	8500	8000
EZA для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10°	20800	21200	22300	23500	23800	24200	24800	27500	25200	25900	26400	26800	27000
EHV-AT Thermo*	6700	7200	7600	8100	8300	8600	8800	10200	8900	9100	9500	10200	9600

Незамінним елементом для правильного монтажу вікна в площину даху є ущільнюючий комір. Спеціально спроектовані елементи коміра дозволяють надійно і щільно поєднати вікно з покрівельним матеріалом. Завданням коміра є відведення дощової води і снігу поза вікно та захист від вітру. В асортименті FAKRO є багато типів ущільнюючих комірів, які виготовлені з листів алюмінію з поліестровим покриттям, і мають високу міцність і стійкість до атмосферних чинників. Стандартним кольором є сіро-коричневий колір, наближений до RAL 7022, завдяки якому вікно ідеально підходить до більшості покрівельних матеріалів.

Універсальний ущільнюючий комір EHV-AT Thermo з додатковою термоізоляцією - це досконале системне рішення, яке гарантує щільне та "тепле" сполучення вікна з площиною даху. Ущільнюючий комір EHV-AT Thermo забезпечує утеплення дахових вікон над рівнем лат. Має приклеєний зі зворотної сторони утеплюючий матеріал, який щільно прилягає до віконної рами і завдяки тому після монтажу створює термоізоляційну раму. Комір Thermo термоізолює вікно, до 15% покращує коефіцієнт теплопровідності вікна.

* ущільнюючі коміри для профільного і високопрофільного покрівельного матеріалу з висотою профілю до 90 мм.




МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
XDP	1800	1800	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2300
XDK	2500	2500	2600	2600	2800	2800	2800	2800	3000	3000	3200	3200	2900

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	78x180 40	78x206 CB	78x235 CC	78x255 CD	94x160 80	94x180 41	94x206 DB	94x235 DC	94x255 DD
XDP	2200	2500	2500	2600	2600	2600	2600	2800	2800
XDK	4900	5000	5000	5400	5000	5000	5000	5200	5500

Монтажні аксесуари FAKRO гарантують швидке і легке монтування вікна в площину даху. Ізоляційні комплекти XDK чи XDP зменшують ризик виникнення містків холоду і забезпечують правильне відведення вологи з простору навколо дахового вікна FAKRO. Застосування оригінальних монтажних аксесуарів - це безпечна і безпроблемна експлуатація дахових вікон. Застосування монтажних аксесуарів FAKRO при монтажі вікон FAKRO дає додатково 5 років гарантії.



Вичерпну інформацію про гарантійні умови знайдете на сайті www.fakro.com.ua у розділі "Покупцям-Сервісне обслуговування".

- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

* оновлений 10.04.2026

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.


ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
LUX FPP-V U3 PreSelect MAX $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	32900	33500	34500	37500	42200	38500	39500	40100	43900	42100			

Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна (відчинення по середній осі).


У новому відхильно-обертальному вікні FPP-V preSelect MAX рама відхиляється аж до кута 45°, що майже на 30% більше, ніж у попередній моделі. Такий діапазон відчинення дозволяє ще повніше використовувати додатковий простір, створений на піддашші. У новаторській системі фурнітури функція відхилення є відокремленою від обертальної, що гарантує задіяння лише обраного способу відчинення, а також стабільність рами як при відхилянні, так і при обертанні. Вікна preSelect виготовлені з соснової деревини.

Діапазон монтажу 15-55°, спеціальна версія 55-90°



ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,72	0,85	0,96	0,92	1,07	1,22
Марка вікна	07	13	40	09	80	41



Вікна з підвищеною віссю обертання, виготовлені з соснової деревини, завдяки унікальній конструкції завіс поєднують в собі переваги відхильного та обертального вікон. Вікно відчиняється способом обертання, але


вісь обертання розміщена вище половини висоти вікна, тому навіть висока людина може вільно підійти до відчиненого вікна. Рама при повертанні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції в цьому діапазоні.

Діапазон монтажу 20-65°

PROFI FYP-V U3 proSky $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	43400	46900	52600	54400		
Для вікна розміром [см]	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180
Для марки вікна	07	13	40	09	80	41
ESV комір для плоского покрівельного матеріалу	5600	7200	8300	8500		
EZV комір для профільного покрівельного матеріалу	6300	9000	9800	9900		

ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ З НИЖНІМ ДОСВІТЛЕННЯМ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,91	1,03	1,20	1,32	1,15	1,30	1,52	1,67
Марка вікна	CA	CB	CC	CD	DA	DB	DC	DD



Вікна з підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням, виготовлені із соснової деревини, містять дві рами в

одній коробці. Верхня рама - це вікно з підвищеною віссю обертання, нижня - невідкривальне вікно з ламінованим склопакетом P2. Вікна виготовляють в розмірі з висотою до 255 см.

Діапазон монтажу 25-65°

LUX FDY-V U3 Duet proSky $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	58700	59900	62500	65500	64300	68500	71000	74000
Для вікна розміром [см]	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Для марки вікна	CA	CB	CC	CD	DA	DB	DC	DD
ESV комір для плоского покрівельного матеріалу для вікон з нижнім досвітленням	7400	8300	9200	9900	8600	9500	10700	11600
EZV для профільного покрівельного матеріалу для вікон з нижнім досвітленням	9200	9800	10800	11700	10200	10900	12100	13100


Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 10.04.2026 * р. та до моменту появи оновленого цінника.

ДЕРЕВ'ЯНІ КАРНИЗНІ ВІКНА

Розміри вікна [см]	78x60	78x75	78x95	94x75	94x95	114x75	114x95
Марка вікна	33	81	82	85	86	89	90
PROFI BDL P2 (лівий) BDR P2 (правий) U _w =1,3 W/m ² K	44600	51100	57600	56000	62100		67700
PROFI BVP P2 U _w =1,3 W/m ² K	31500	33700	35000	36300	38400	38600	40000
PROFI BXP P2 U _w =1,3 W/m ² K	23900	24600	26000	27200	28100	33700	36600
Для вікна розміром [см]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
Для марки вікна	05	06	07	08	09	10	11
EUV/B комір для карнизного вікна	10800	11200	11900	12000	12300	12400	12800

Карнизні вікна, виготовлені із соснової деревини, призначені для встановлення у вертикальній стіні в мансарді. Карнизні вікна призначені для встановлення разом із даховими вікнами довільної конструкції. Діапазон монтажу карнизного комплексу 15-55°.

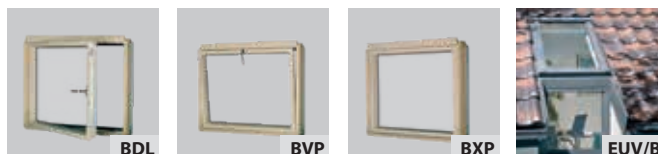

ВІКНА-ВИЛАЗИ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	66x98	66x118	78x118	94x118
Ефективна поверхня засклення [m ²]	0,38	0,47	0,59	0,75
Марка вікна	03	04	06	08
FWP U3 U _w =1,3 W/m ² K	30300	32600	35600	40000




Коміри для вікон-вилазів FWP - ті ж самі, що й для обертальних вікон, с.3.

Вікно-вилаз термоізоляційне поєднує в собі властивості дахового вікна і дахового вилазу, забезпечує зручний і безпечний вихід на дах. Виконує функції вікна, освітлюючи і провітрюючи приміщення. Володіє хорошими термоізоляційними властивостями, тому призначене для житлових утеплених і опалювальних приміщень. Діапазон монтажу 15-55°

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

ZST	2400
-----	------

Універсальний телескопічний стержень для відчинення вікон та аксесуарів.



- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

* оновлений 10.04.2026

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

АКСЕСУАРИ Z-WAVE ДЛЯ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОН (для товарів групи Z-Wave)

ZWS12	16100
ZWS230	17800
ZRW7	5800
ZRH12	5500
ZZ60	5400
ZGW8 SUPLA	7400



ZWS12/ZWS230

Електропривід Z-Wave для керування вікнами. До нього необхідно докупити контролер ZRW7 або пульт ZRH12 та блок живлення ZZ60 (крім ZWS230).



ZRW7

Настінний контролер Z-Wave для керування декількома пристроями окремо.



ZRH12

Пульт Z-Wave для керування декількома пристроями окремо або ж групами.



ZZ60

Блок живлення 15В постійного струму для живлення електроприскоїв (доступний також в герметичному корпусі ZZ60h).



ZGW8 Supla

Дозволяє управляти вікнами чи/і аксесуарами Z-Wave без пульта чи перемикача лише за допомогою смартфона.

ЕЛЕКТРОАКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОН

КОМПЛЕКТ НА 24V:

ZC24 на 24V + ZTCi на 24V + ZRC на 24V	19600
--	-------

КОМПЛЕКТ НА 230V:

ZC230 на 230V	13300
ZKP на 230V	1900



ZC24



ZTCi



ZRC

КОМПЛЕКТ 24V: електропривід ZC 24 + настінний перемикач ZTCi з вбудованим трансформатором + пульт ZRC на 24V. Можна докупити датчик дощу ZRD на 24V.

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТУ НА 24V:

ZRD	1700
-----	------




ZRD

Датчик дощу для ZRD (підходить лише до комплекту на 24V)



ZC230



ZKP

КОМПЛЕКТ 230V: електропривід ZC 230 + настінний перемикач ZKP


КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ АКZ

для нових електричних шторок ARF NE Z Wave, ARF NE WiFi Tuuya

AKZ A 7044 для дерев'яних вікон FT./FP. виготовлених до 2006 та для пластикових вікон PT./PP.	1400
AKZ B 7044 для вікон дерев'яних FT./FP./FN. виготовлених від 2007	1400



AKZ A



AKZ B

* якщо ARF New Electric монтується на вікні FTT слід замовити спеціальний варіант AKZ.

Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 10.04.2026 * р. та до моменту появи оновленого цінника.

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ


Для вікна розміром [см]	55x78	78x140	94x140	114x140	66x140	134x140	55x140	78x206	94x206
Для марки вікна	01	07	09	11	14	17	AM	CB	DB
Підходить для вікон розміром	55x78	78x98 78x118 78x140	94x98 94x118 94x140	114x98 114x118 114x140	66x98 66x118 66x140	134x98 134x118 134x140	55x98 55x118 55x140	78x160 78x180 78x206	94x160 94x180 94x206
AMZ KOMFORT I 7022 (колір 089, 090)	4300	5500	6700	9300	5400	9500	4900	7300	8600
AMZ KOMFORT II 7022 (колір 092)	5300	7600	9000	12600	7300	12900	6300	9500	10600

Для вікна розміром [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Для марки вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
AMZ KOMFORT Z-Wave I 7022 (колір 089, 090) пульт управління не входить в комплект*	21900	22400	23000	23200	23400	24200	24700	248000	25500	25800	26400	25900	25400
AMZ KOMFORT Z-Wave II 7022 (колір 092) пульт управління не входить в комплект*	23700	24200	24700	24900	25100	25900	26600	26600	27200	27600	28400	27700	27100
ARZ KOMFORT Z-Wave (колір 102) пульт управління не входить в комплект*	27200	27600	28500	29100	29200	30000	30900	31000	31900	32300	33600	32600	31700

* Елементи керування можна обрати на с. 6.

Зовнішня маркіза AMZ Komfort є оптимальним рішенням для захисту від надмірного сонячного тепла, водночас забезпечує зоровий контакт із довкіллям.

Зовнішня ролокалета ARZ Komfort захищає від надмірної спеки, гарантує ефективне затемнення приміщення та захищає від шуму ззовні.



ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ

Для вікна розміром [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Для марки вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
AJP (колір 140, 141, 167)	3600	3900	4000	4200	4300	4400	4700	5100	5100	5500	5600	6000	5700
ARS (колір 001, 002, 007, 216, 251)	2400	2400	3000	3000	3200	3200	3200	3200	3400	3400	4100	4100	3800
ARF I (I цінова група)	4000	4200	4300	4400	4500	4900	5100	5700	5000	5500	5600	6100	5700
ARF II (II цінова група)	4800	5000	5100	5500	5700	6300	6600	7100	6400	7100	7300	7500	7100
ARF NE Z-Wave I*** (I цінова група)	17200	17300	17400	17700	17800	18200	18300	18800	18600	18700	18900	19400	18900
ARF NE Z-Wave II*** (II цінова група)	18200	18300	18600	18900	19200	19500	19600	20100	19800	20100	20200	20800	20200
APS I Ціни на APS II просимо уточнити.	4600	4700	5000	5200	5400	5900	6500	7100	6600	6700	6800	7300	7100

Штори ARF з білим профілем RAL 9003 на замовлення.

*** Комплект підключення АКЗ, пульт управління та блок живлення ZZ60 не входять в комплект. Сторінка 6.

МОСКІТНА СІТКА

розміри москітної сітки [см]	55x200	66x240	78x240	94x240	114x240	134x240
AMS	6500	7000	7400	8100	8700	9300

Жалюзі AJP - популярний аксесуар для дахових вікон, за допомогою якого можна регулювати кількість надходження світла до приміщення.

Внутрішня штора ARS захищає від надмірного надходження світла до приміщення. Штору можна зафіксувати в трьох позиціях

Внутрішня штора ARF добре захищає від сонячного світла, забезпечує затемнення приміщення. Обладнана боковими направляючими, які дозволяють зафіксувати штору в будь-якій позиції.

Внутрішня штора ARF NE Z-Wave обслуговується за допомогою настінного перемикача або пультом дистанційного управління (не входить в комплект**). Якщо штору ARF Z-Wave планується встановлювати на вікно, інше ніж FTP-V U3 Z-Wave, то необхідно докупити блок живлення ZZ60**

Складчаста штора APS - це елегантний декоративний аксесуар, який забезпечує м'яке та розсіяне світло в приміщенні.

Москітна сітка AMS - це єдиний аксесуар, який монтується до відкосів та захищає приміщення від комарів та інших комах при відчиненому вікні.

Зразки кольорів знайдете у Каталозі Аксесуарів або на сайті www.fakro.com.ua.

- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів


* оновлений 10.04.2026

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

ВІКНА ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ


Розміри вікна [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
LUX DEF DU6 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**	93800	110900	108700	122300	137000	153100	148300	187500	180200	220200	269300
LUX DEF DU8 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**	126700	140000	147600	151200	168100	196700	186600	238500	216200		
LUX DMF DU6 (відчиняється вручну)	73200	80300	84400	86700	96300	114300	107100	148300	125700	178400	232000
LUX DMF DU8 (відчиняється вручну)	107000	117900	123900	127200	141400	167100	157100	218700	184000		
LUX DXF DU6 (невідкривальне)	65400	72000	76100	77900	86600	102300	96300	125100	119400	154800	208400
LUX DXF DU8 (невідкривальне)	98300	108100	114100	114800	116800	153100	144200	186800	168400	236900	318900
LUX DMF DU6 Secure (відчиняється вручну)					108100	128200	120300		141000		
LUX DXF DU6 Secure (невідкривальне)					96900	114700	107800		133900		

Дахове вікно для плоских дахів **muny F** (з інноваційним склопакетом) - це сучасний, стильний дизайн. Характеризується чудовими термоізоляційними параметрами та сучасним виглядом. Коробка вікна для плоских дахів типу F виготовлена з багатоканального профілю ПВХ. Вікно оснащено новаторським склопакетом, який виготовляється за сучасними технологіями клеювання скла ззовні, тому характеризується високою міцністю та естетичним виглядом. Зовнішнє скло - гартоване рефлекційне (відзеркалює сонячні промені), а внутрішнє - антитизламне класу P2A. У випадку розбиття внутрішнього скла уламки не становитимуть загрози, оскільки залишаться приклеєними до плівки.

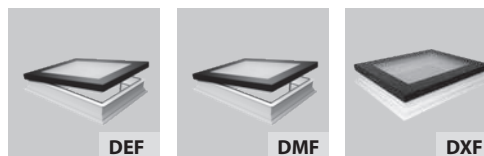

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
LUX DEG P2 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**	72900	80100	84700	86700	96700	112900	107100	137200	127100	173400	233800
LUX DMG P2 (відчиняється вручну)	51500	57800	58900	60800	68100	82100	75600	112000	92100	134400	169400
LUX DXG P2 (невідкривальне)	41700	46800	47600	49800	55300	65800	62000	81000	74400	101000	136200

Компанія FAKRO випустила нову лінію товарів для плоских дахів - вікна для плоских дахів **muny G**. У вікнах цього типу використано ряд рішень, які застосовані у вікнах типу С та F. Конструкція вікон схожа до конструкції вікна типу С. Зверху вікно покрите спеціальним скляним сегментом, який складається із гартованої шиби товщиною 4 мм або 6 мм (залежно від розміру вікна) та алюмінієвого профілю чорного кольору. Будова вікна забезпечує дуже хороші термоізоляційні показники. Вікна доступні з безпечним склопакетом P2, де внутрішня шибка є ламінованою класу P2A. У випадку розбиття внутрішнього скла уламки залишаються на плівці.

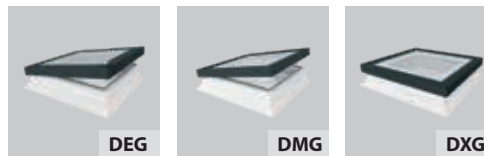

**Елементи керування можна обрати на с. 6.

МОНТАЖНА РАМА XRD

Для розміру вікна [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Для марки вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
XRD	11900	13400	13700	14400	14700	14900	15300	16600	16100	18800	21000

Монтажна рама забезпечує підняття вікна над поверхнею даху на 15 см та скорочує до мінімуму час, необхідний для монтажу вікна на даху, де потрібно його припідняти (наприклад, коли створюють зелені чи галькові дахи).




Ціни подані в гривнях з ПДВ.


Ціни дійсні з 10.04.2026 * р. та до моменту появи оновленого цінника.

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
LUX DEC-C U8 (VSG) (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**	101100	111700	117600	120500	134000	156600	148700	190400	172500		
LUX DEC-C P2 (відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**	67500	74200	78400	80300	89300	104500	99200	126600	114900	156500	210700
LUX DMC-C P2 (відчиняється вручну)	46400	51300	53100	55100	61200	73700	68100	101200	80800	117000	147400
LUX DXC-C P2 (невідкривальне)	35100	40800	42600	44100	48900	58700	54500	72400	64700	88000	118200
LUX DMC-C P4 Secure (відчиняється вручну)					68800	82700	76500		90500		
LUX DXC-C P4 Secure (невідкривальне)					54900	66100	61100		72400		

Вікна для плоских дахів **muny C** стандартно укомплектовані антизламним склопакетом P2 та полікарбонатним куполом. У випадку розбиття скла уламки не становлять загрози, оскільки залишаються на плівці. Коробка вікна для плоских дахів типу C виготовлена з багатокамерного профілю ПВХ. Склопакет P2 з інноваційною та запатентованою системою монтажу купола ускладнює його демонтаж та збільшує стійкість до вламвання. Купол виготовлений з міцного полікарбонату. Характеризується високою ударостійкістю та стійкістю до атмосферних чинників таких як дощ та град. Спеціальне покриття ззовні та зсередини купола захищає від УФ-випромінювання.

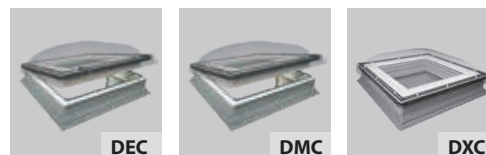

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	08K
LUX DXW DW6 (невідкривальне)	133400	147200	155000	159100	176800	208800	196200	243300



Вікно для плоского даху **DXW** пропонує кардинально нові можливості використання плоских дахів. Застосування **DXW** - це відмінне рішення в забудові даху чи тераси, яке дозволяє використовувати ідеально плоску поверхню даху та зберігає властивості дахового вікна. Завдяки тому, що поверхня склопакету та рами вікна розташована на одній площині з підлогою та спеціальному покриттю проти ковзання, можна безпечно ходити по терасі та вікні.

ЗОВНІШНІ АКЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Для розміру вікна [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Для марки вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
AMZ/F I Solar пульт управління не входить в комплект**	39700	39800	40900	41100	41700	42400	41800	49900	43200	53600	62600
AMZ/F II Solar пульт управління не входить в комплект**	41600	41700	42800	42900	43900	44900	43700	52500	45300	56300	65800
AMZ/C I Z-Wave пульт управління не входить в комплект**	18900	19500	19700	20100	21100	38900	21700	40800	41700	43100	47900
AMZ/C II Z-Wave пульт управління не входить в комплект**	19900	20400	20900	21100	22300	40800	22700	42900	43700	45300	50300

Зовнішня маркіза **AMZ/F Solar** для вікон для плоских дахів типу F оснащена світлочутливою панеллю, яка забезпечує автоматичне відчинення та зачинення маркізи залежно від інтенсивності освітлення. Зовнішня маркіза **AMZ/C Z-Wave** для вікон для плоских дахів типу C, яка працює у бездротовій системі Z-Wave.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.



- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

* оновлений 10.04.2026

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Для розміру вікна [см] Для марки вікна	60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K
ARF/D I	4400	4500	4700	5100	5400	6000	6100		6300	7300	
ARF/D II	5700	5800	6100	6600	6900	7500	7700		8000	8700	
ARF/D I Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	17200	17300	17500	17700	18200	18600	18700	21200	20000		
ARF/D II Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	18100	18200	18600	18800	19400	19500	19500	22500	21100		

Внутрішня штора **ARF/D** для вікон для плоских дахів захищає від надмірного надходження світла. Обслуговується за допомогою стержня ZSD. Внутрішня штора **ARF/D Z-Wave** для вікон для плоских дахів захищає від надмірного надходження світла. Працює в бездротовій системі Z-Wave. Тканина має алюмінієве покриття, що забезпечує затемнення та дуже добру термоізоляцію.

Зразки кольорів знайдете у Каталозі Аксесуарів або на сайті www.fakro.com.ua.


**Елементи керування можна обрати на с. б.



ВІКНО-ВИЛАЗ ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Розміри вікна-вилазу [см]	90x90	90x120	100x100	120x120
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,6	0,83	0,77	1,16
Марка вікна-вилазу	05K	06K	07K	08K
DRF DU6	116700	136700	127000	148800
DRC-C P2	85900	104100	94900	112900

Вікно-вилаз для плоских дахів **DRF, DRC**. Вікно-вилаз поєднує в собі функції вікна для плоских дахів та забезпечує зручний та безпечний вихід на плоский дах. Спеціальні зависи та функціональна система відкриття, які застосовані у вилазі, дозволяють легко відкрити раму до 80° (для розмірів 90x120 см і 120x120 см рама відхиляється до 60°). Газовий амортизатор полегшує обслуговування рами та стабільно утримує її у відкритій позиції, запобігаючи випадковому зачиненню.



ВИЛАЗ ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ


Розміри вилазу [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Марка вилазу	13K	14K	15K	16K	17K	18K
DRL	77700	80000	82400	84500	88200	89800



Вилаз **DRL** - це інноваційне рішення, яке забезпечує комфортний та безпечний вихід на плоский дах. Конструкція та розміри вилазу дозволяють поєднати його зі сходами на горище **LML**, утворивши у такий спосіб комплексне рішення для виходу на плоский дах. Рама відхиляється дуже легко. Також її можна залишити у відкритій позиції.

Висота приміщення (см) Розміри отвору в стелі (см)	280						305				
	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130
LML	38800	40400	41800	43700	57100	63500	44900	45800	46800	60300	66200

Металеві сходи на горище **LML** можна монтувати в отворі під вилазом **DRL**. Оснащені пневмомеханізмом складання та розкладання та широкими сходишками з перфорацією проти ковзання.




Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 10.04.2026 * р. та до моменту появи оновленого цінника.

ДОДАТКОВІ АКЕСУАРИ

ZSD	2000
ZBR	3400

ZSD - розсувний телескопічний стержень для обслуговування вікон для плоских дахів DMF, DMC. Стандартна довжина - 119 см (з можливістю видовження до 330 см)
Додатковий фіксатор ZBR запобігає випадковому зачиненню рами вилазу.



СВІТЛОВІ ТУНЕЛІ

Діаметр світлового тунелю (см)	Ø 35	Ø 55
Довжина труби (см)	210	210

SFD-Z	21000	28700
SFD-H	22000	29000
SFD-S	19700	27300

Діаметр світлового тунелю (см)	Ø 35	Ø 55
SLM	4000	5800

В приміщеннях, де немає можливості встановити ні дахове, ні вертикальне вікно, використовують світлові тунелі.

Світловий тунель SFD з інтегрованим куполом складається з:

- дахової частини,
- світловідбиваючої гнучкої труби - довжиною 2,1 м,
- декоративної рами,
- призматичного розсіювача,
- монтажного комплекту.


Діапазон монтажу: 15-60°.



КОМІР ДЛЯ КОМИНА

GZK-AS 38	5700
GZK-AS 51	6400
GZM	2700


Комір для комина GZK - це комплексний ущільнюючий комір, який забезпечує легке виконання щільного і естетичного обрамлення навколо комина. Комір виготовлений з алюмінію, покритого модифікованим поліестером, міцним і стійким до впливу атмосферних явищ. Комір для комина GZK-AS представлений у двох стандартних розмірах, призначених для найпопулярніших на ринку розмірів комина. Додатковий продовжуючий модуль GZM дозволяє збільшити довжину коміра для комина GZK-AS на 1 м. Колір наближений до RAL 7022.



СТАНДАРТНІ ВИЛАЗИ


Розміри вилазу [см]	54x75	86x86
WSS	10600	13900
WSZ	11500	14900
WSH	12100	15500

Даховий вилаз WS_ відхильної конструкції з опуклою полікарбонатною кришкою. Кришка при відчиненні відкидається наверх на 180°. Діапазон монтажу 15-60°.



Розміри вилазу [см]	46x55	46x75
WGI	8100	9100

Даховий вилаз WGI відхильної конструкції обладнаний однокамерним склопакетом з двома ґартованими шибками. Рама при відчиненні відкидається наверх. Діапазон монтажу 15-60°.



- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

* оновлений 10.04.2026




Технічні консультанти:

Західний регіон	(050) 430-63-03 (050) 371-32-86
м. Київ	(050) 370-01-73 (050) 370-76-74 (050) 438-69-88
м. Одеса	(050) 370-63-30



ДИЛЕР

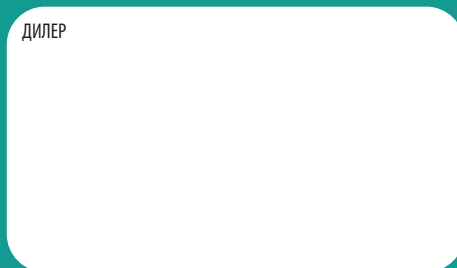

ТЗОВ "ФАКРО Львів"
79040 м. Львів, вул.Городоцька, 3556
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63
www.fakro.com.ua
e-mail: fakro@fakro.com.ua