

**СХОДИ
НА ГОРИЦЕ**
16.03.2026




ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

 **FAKRO®**

СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

LWS Smart



Сходи на горище **LWS Smart** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою. Інноваційне рішення, яке застосовується в новій конструкції сходів LWS Smart забезпечує високий комфорт користування та швидкий і простий монтаж в перекриття.

LWK Komfort



Сходи на горище **LWK Komfort** - це складні сходи з 3- або 4- сегментною дерев'яною драбиною, додатково укомплектовані естетично оформленою термоізоляційною кришкою білого кольору, поручнем та наконечниками.

LTK Thermo



Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи ($R=1,32 \text{ m}^2\text{C}/\text{Вт}$), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та нежитловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.



бежева кришка



контурний ущільнювач



сходинки з канавками проти ковзання



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники (тільки 3-сегментні LWK)



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходинки з канавками проти ковзання



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходинки з канавками проти ковзання



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



повністю зібрані, готові для швидкого монтажу в перекриття

СКЛАДНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

LMK Komfort



Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

LMP



Сходи **LMP** – **найвищі сходи на українському ринку!** Сходи нового покоління, які можна монтувати навіть в дуже високих приміщеннях, зберігаючи при цьому максимальний комфорт користування. Діапазон висоти приміщення - 300 - 366 см

LST



Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



простий монтаж



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



телескопічний поручень, який спрощує складання та розкладання драбини



366 cm для високих приміщень



біла кришка



декоративні планки



контурний ущільнювач



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість доставити чи зняти сходинку



можливість монтажу додаткових аксесуарів




система швидкого монтажу в перекритті



система пристосування довжини драбини до висоти приміщення

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

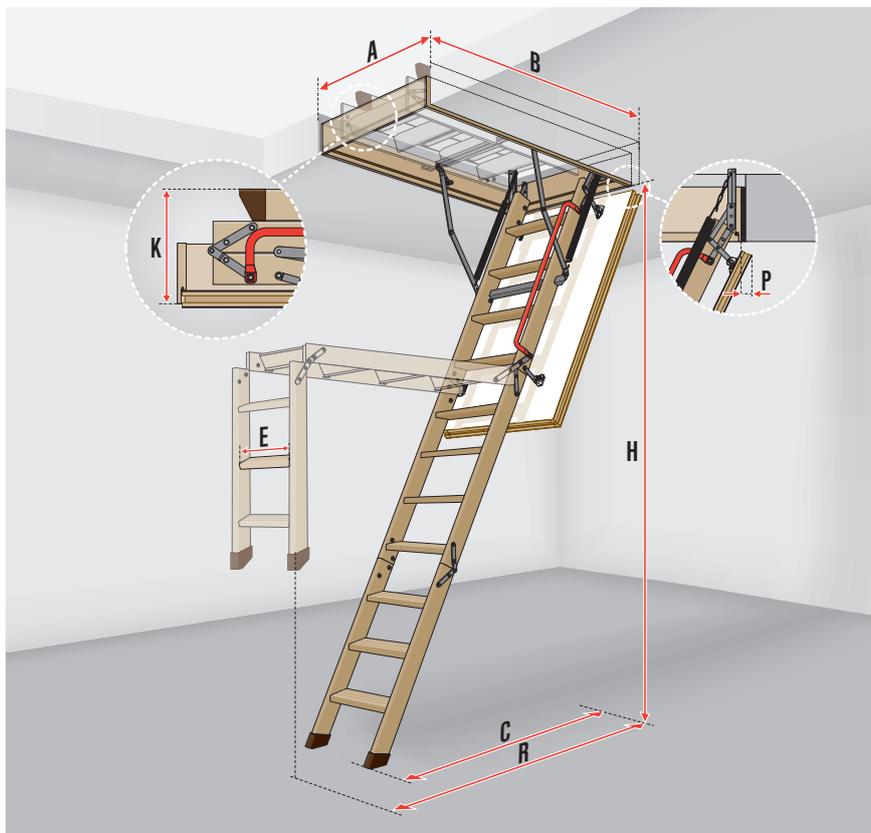

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 16.03.2026 та до моменту появи оновленого цітника.

Технічні характеристики	LWS/LWK	LTK
Допустиме навантаження [кг]	160	
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м ² С°/Вт]	0,91	1,32
Клас щільності відповідно до норми EN12207	-	4
Товщина термоізоляції [см]	3	6
Товщина кришки [см]	3,6	6,6
Висота коробки [см]	14	22
Ширина сходинок [см]	8	
Довжина сходинок [см]	34	
Максимальна висота приміщення [см]	280/305/325	280

СХОДИ LWS/ LWK

Розмір отвору в стелі [см]	АхВ	60х94	60х120	70х120	60х130	70х130	70х130
Зовнішні розміри коробки [см]		58х92,4	58х118,4	68х118,4	58х128,4	68х128,4	68х128,4
Висота приміщення Н [см]		280			305		325
Кількість сегментів шт.		4	3			4	
Розмір вильоту R [см]		128	156		179		162
Мінімальна висота приміщення [см]		250	232		246		-
Розмір після розкладання драбини С [см]		114	120		130		
Висота складених сходів К [см]		35	27		33/34		41/42
Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см]					4		

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	АхВ	60х94	60х120	70х120	60х130	70х130	70х130
Висота приміщення Н [см]		280			305		325
СХОДИ LWS Plus		8100,00	5800,00	6900,00	8400,00	8900,00	10500,00
СХОДИ LWK Plus		9000,00	6500,00	7700,00	8600,00	10100,00	11100,00


СХОДИ LTK

Розмір отвору в стелі [см]	АхВ	60х120	70х120	70х130
Зовнішні розміри коробки [см]		58х118,4	68х118,4	68х128,4
Висота приміщення Н [см]		280		
Розмір вильоту R [см]		167		
Мінімальна висота приміщення [см]		235		
Розмір після розкладання драбини С [см]		121		
Висота складених сходів К [см]		37		

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	АхВ	60х120	70х120	70х130
СХОДИ LTK		9100,00	9500,00	10400,00

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

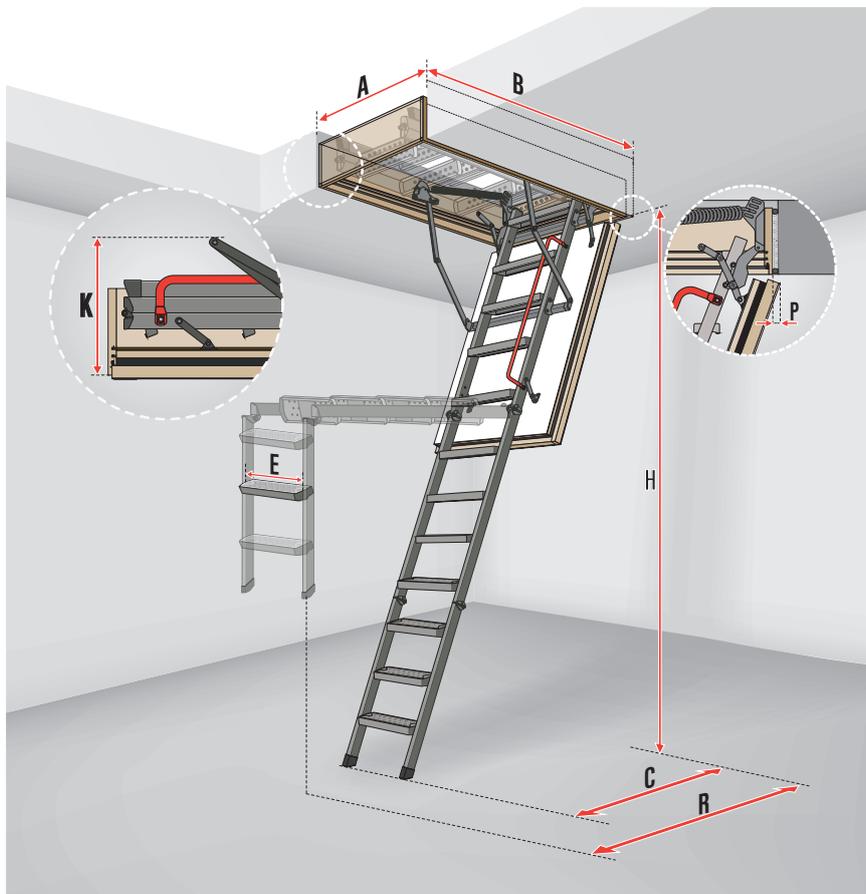

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 16.03.2026 та до моменту появи оновленого цітника.

Технічні характеристики	LMK	LMP
Допустиме навантаження [кг]	200	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м ² С°/Вт]	0,91	0,91
Товщина термоізоляції [см]	3	3
Товщина кришки [см]	3,6	3,6
Висота коробки [см]	14	18
Ширина сходинки [см]	8	8
Довжина сходинки [см]	34	34
Максимальна висота приміщення [см]	280	366

СХОДИ LMK

Розмір отвору в стелі [см]	АхВ	60x120	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]		58x118,4	68x118,4
Висота приміщення Н [см]			280
Розмір вильоту R [см]			157
Мінімальна висота приміщення [см]			220
Розмір після розкладання драбини С [см]			118,5
Висота складених сходів К [см]			25,5

ЦІНА


Розмір отвору в стелі [см]		60x120	70x120
СХОДИ LMK		10900,00	11800,00

СХОДИ LMP

	60x144	70x144	86x144
	58x 142,2	68x142,2	84x142,2
		366	
		196	
		300	
		145	
		32	

	60x144	70x144	86x144
	36000,00	37300,00	40000,00

СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ

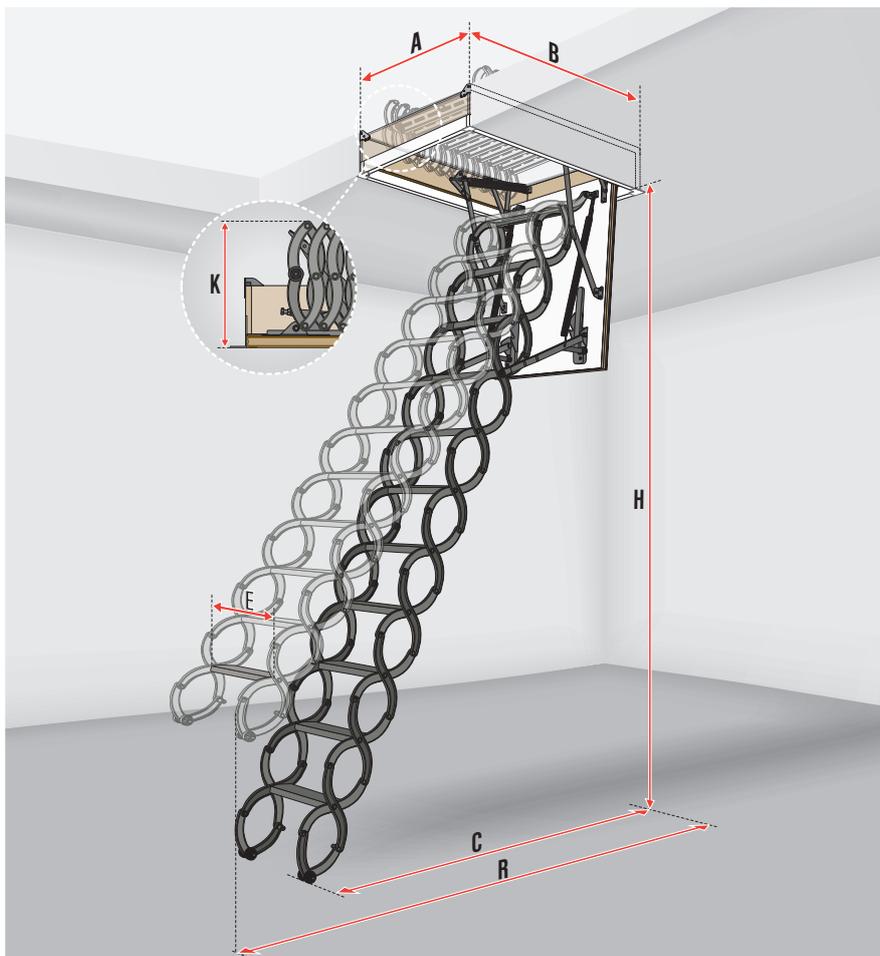

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни діють з 16.03.2026 та до моменту появи оновленого цітника.

Технічні характеристики	LST
Допустиме навантаження [кг]	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м ² С°/Вт]	0,91
Товщина термоізоляції [см]	3
Товщина кришки [см]	3,6
Висота коробки [см]	18
Ширина сходинки [см]	8
Ширина сходинки E [см]	30 для сх. шириною 60 см 38 для сх. шириною 70 см
Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів	300/330

СХОДИ LST

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]		59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Висота приміщення H для стандартної довжини драбини [см]		250-280			
Розмір вильоту R [см]		150			
Розмір після розкладання драбини C [см]		146-134			
Висота складених сходів K [см]		38,2			

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
СХОДИ LST		17700,00	18300,00	17700,00	19100,00

	LSS-31		LSS-38	
	60x90	60x120	70x80	70x120
Додатковий сегмент LSS*	2700			

* Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Увага: На період воєнного стану залишки товарів на складі просимо уточнювати перед оформленням замовлення.

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дієсні з 16.03.2026 та до моменту появи оновленого цітника.



Огорожа LXB - U

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горище, а також полегшує спуск. Огорожа LXB - U монтується безпосередньо до підлоги на горищі, завдяки чому її можна застосувати до всіх видів сходів.

Розмір [см]	86x140
Висота огорожі [см]	110
Ціна	2500



Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.

Розмір [см]	70x130
Товщина планки після монтажу на коробці [см]	1
Ширина планки [см]	3,5
Ціна	1300



Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

Ціна	600
------	------------



Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах та у такий спосіб збільшує комфорт користування. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

Ціна	1000
------	-------------



Технічні консультанти:

Західний регіон (050) 430-63-03
(050) 371-32-86

м. Київ (050) 370-76-74
(050) 370-01-73
(050) 438-69-88

м. Одеса (050) 370-63-30

Дилер

 **FAKRO**[®]



ТЗОВ "ФАКРО Львів"
79040, м. Львів, вул.Городоцька, 3556
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63
www.fakro.com.ua
e-mail: fakro@fakro.com.ua

ТЗОВ "ФАКРО Львів" залишає за собою право вносити зміни до технічних параметрів та специфікацій товарів без попередження.